


VIKTIG!


Sørg for å undersøke forholdene grundig før du begynner å grave. Påse at flaggstangstativet plasseres slik at eventuelle ledninger (lys, telefon, etc.) ikke kommer i veien når stangen skal reises. Det er viktig at fundamentets dybde når ned til frostfritt område. Målene som er angitt på monteringsanvisningen er ment for normale frostforhold. Grav ekstra dypt og bredt der frostforholdene er ekstreme. Lykke til!

MONTERINGSTABELL								
FLAGG-STANG-LENGDE	A	B	C	Høyde stativ	D	E	F	Sperre-jern
	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	
4 - 8 m	100	60	40	120	10	50	40	
9 - 10 m	120	75	55	165	10	60	50	ja
11 - 14 m	130	90	65	185	10	70	50	ja
15 - 20 m	150	110	80	240	10	80	60	ja


Montering av flaggstangstativ og flaggstang

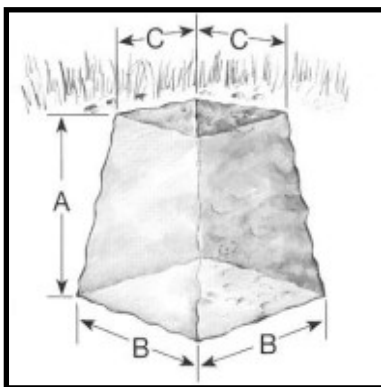


1. Grav et dypt hull som er bredere nede enn oppe. Se monteringsstabell.

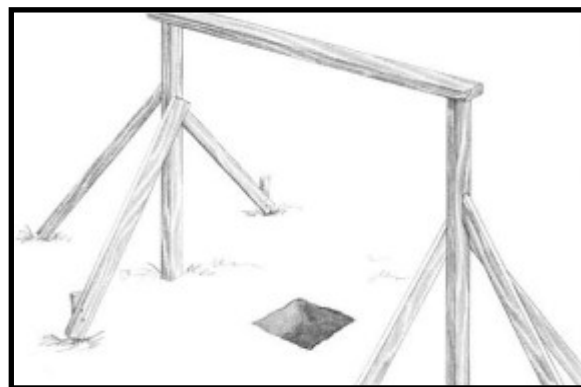



2. Sett opp en forskaling som vist på illustrasjonen. Høyden fra bakken til overliggende bjelke er avhengig av størrelse på stativet. Se monteringsstabell.

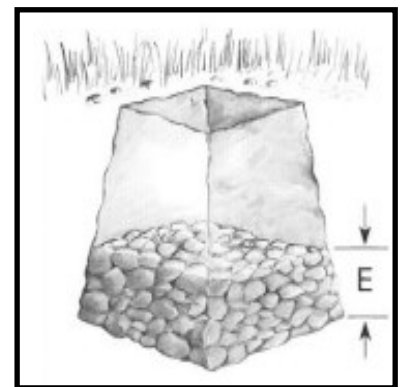


3. Fyll godt med steiner og betong.

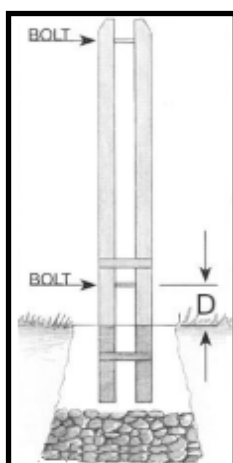

4. Skru fast bolt oppe, og skru til slik at det er samme avstand mellom skinnene oppe og nede. Heng opp foten slik at den henger fritt midt i hullet med klaring fra fyllmassen. Påse at sperrejernet er på samme side som flaggstang i nedlagt posisjon. Fra bolt og ned til bakken (D), skal avstand være 10 cm.

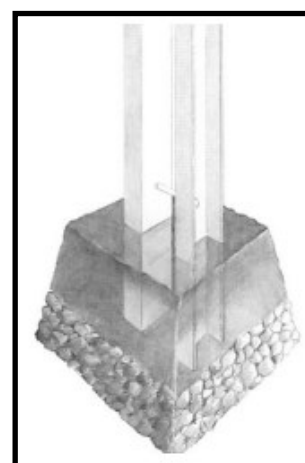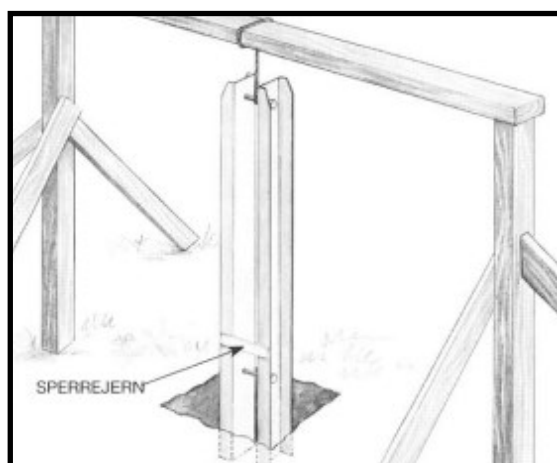


5. Fyll på betong og armeringsjern.

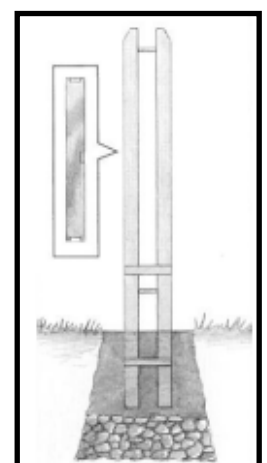

6. Pass på at stativet henger i lodd. La betongen herde før stangen monteres

Montering av flaggstangstativ og flaggstang

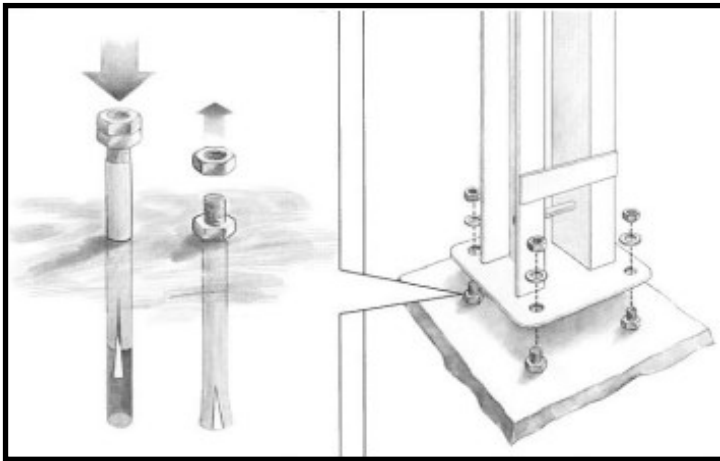

7. Flaggstang montert på avrettet masse eller på fjell;


Bor med 22 mm murbor til 200 mm dybde.

Skru på begge muttere, og slå bolten helt ned.


Bare gjengeparitet skal stikke opp. Skru av den

øverste mutteren. Sett på flaggstangstativet,

og skru til. Finjuster stativet i lodd.

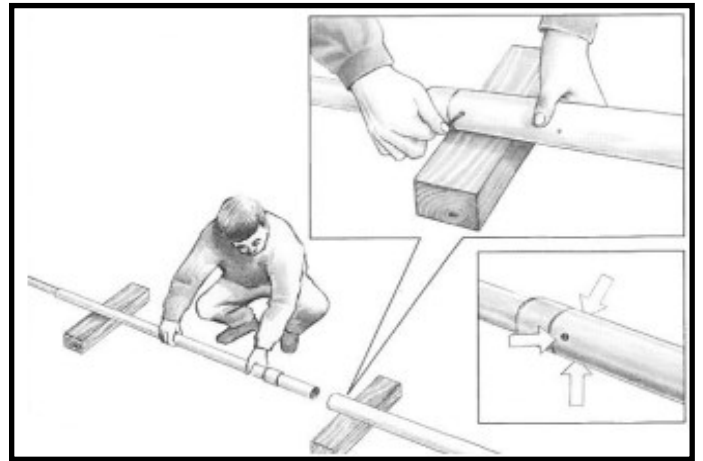


8. Sett flaggstangmodulene sammen, og skru fast de tre øverste setteskruene.

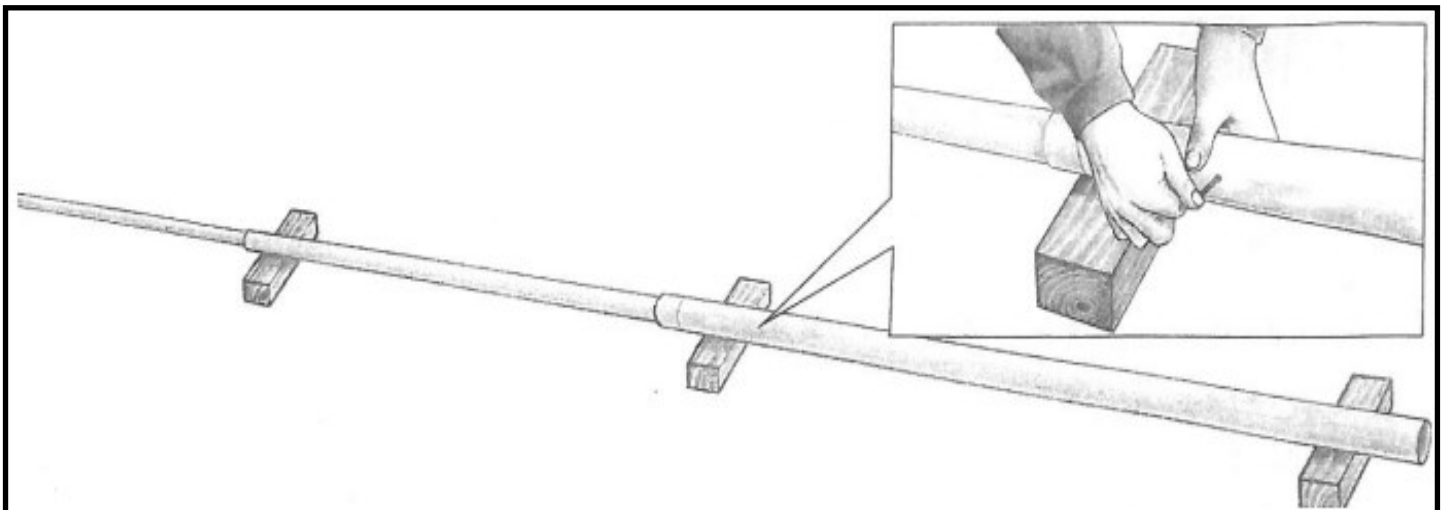


9. Sjekk om flaggstangen er rett ved å rulle den frem og tilbake på et avrettet underlag.

Juster skjevheter ved å skru til de nederste justeringsskruene.

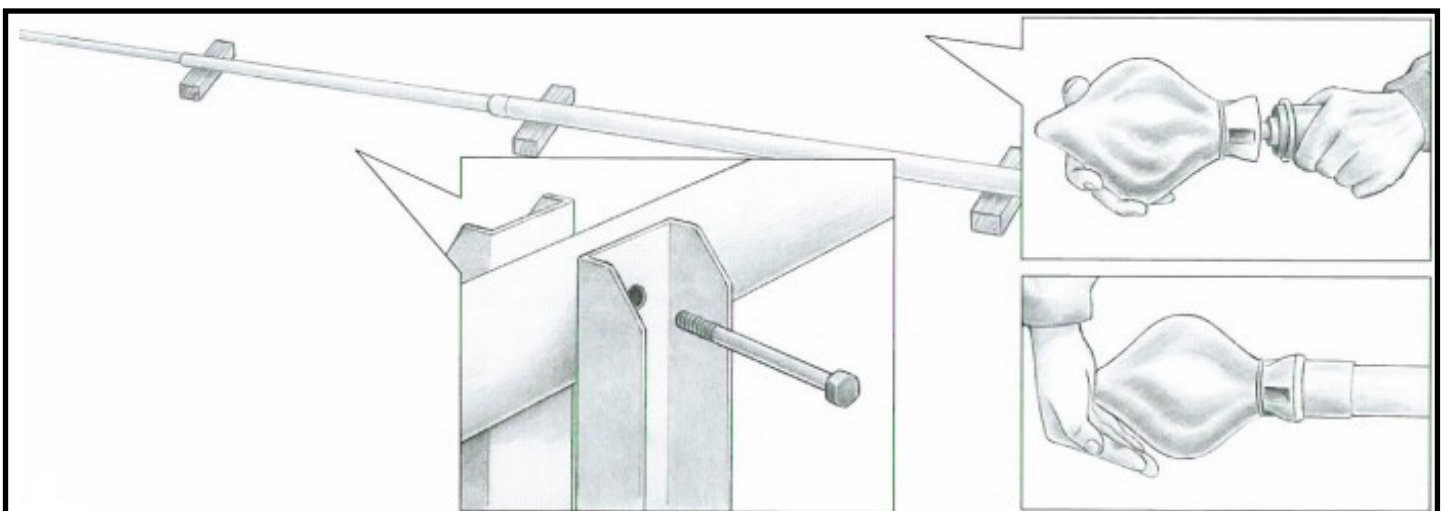


10. Fest øvre bolt i flaggstangen. Sett på flaggstangkulen som vist på illustrasjon.


Montering av flaggstangstativ og flaggstang

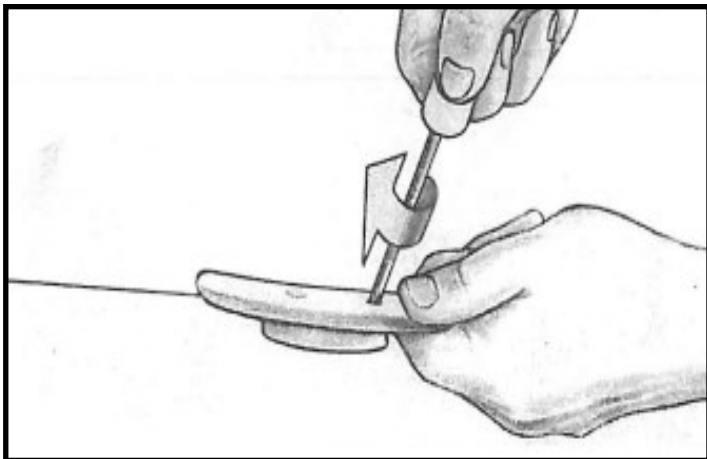

11. Skru fast pollert/kryssholt.

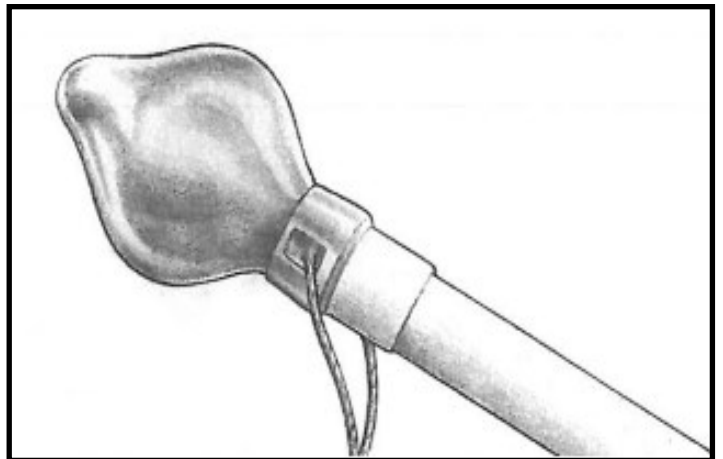


12. Tre i flagglinen.

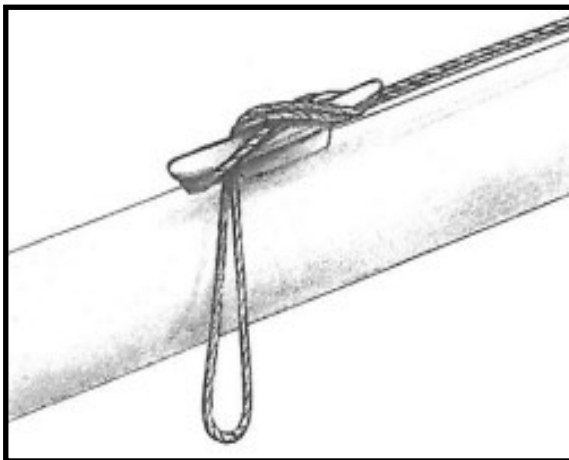

13. Fest flagglinen i pollert/kryssholt.




14. Ta ut bolt, og sett flaggstang på plass.

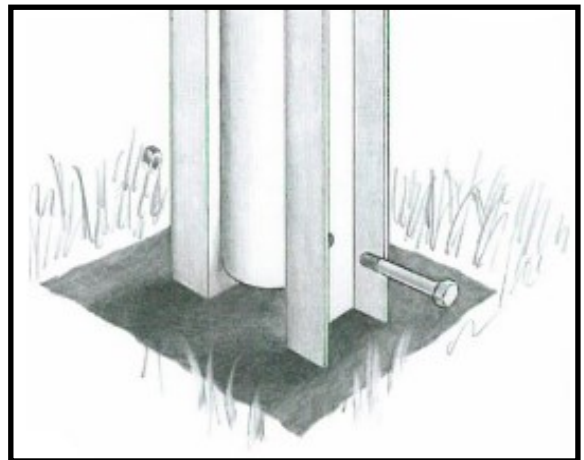


15. Sett i bolt, og skru fast mutter

T1


Flaggstang med fast fotplate montert på fjell/fundament

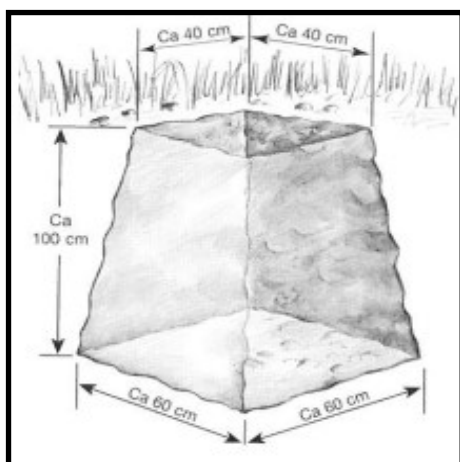

1. Grav et dypt hull som er bredere nede enn oppe.

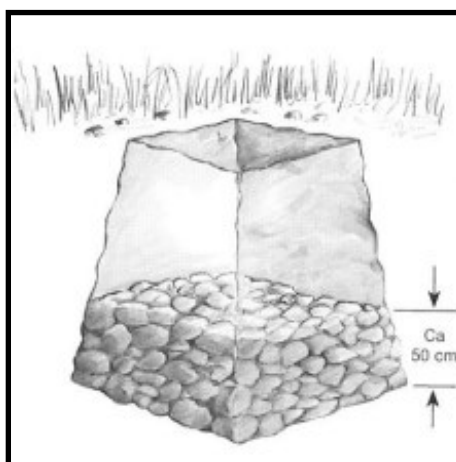


2. Fyll godt med steiner og betong.

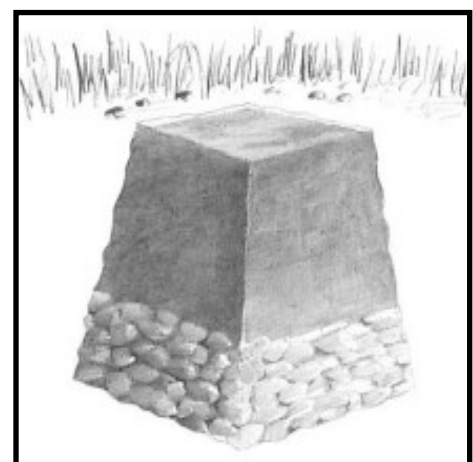


3. Fyll på med betong.

Flaggstang med fast fotplate montert på fjell/fundament

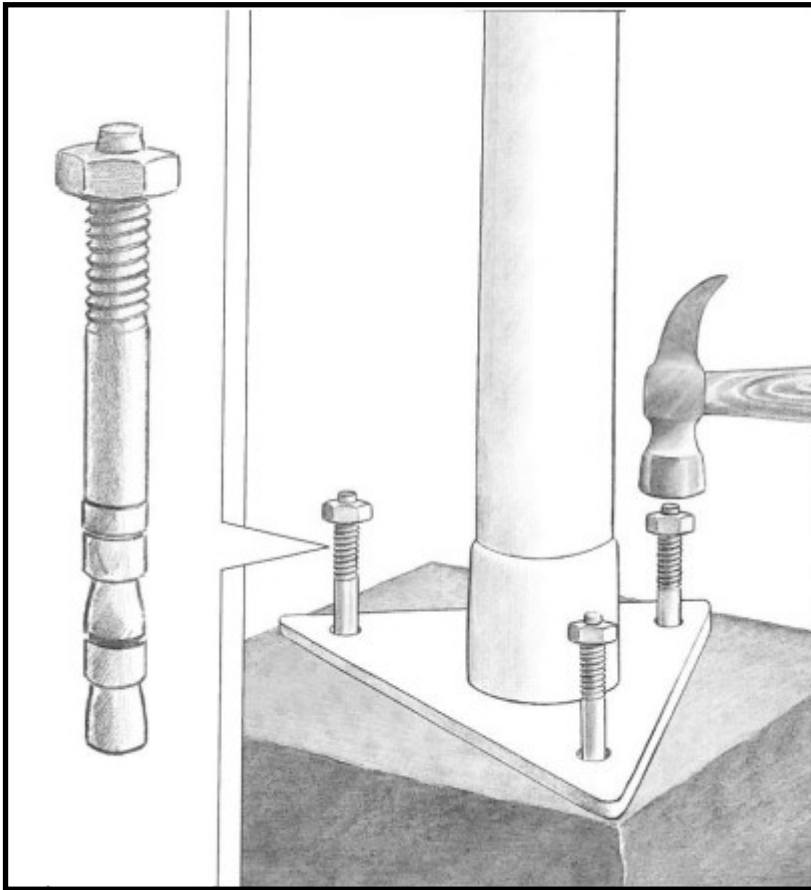


1. Bor tre hull minst 80 mm dypt med 16 mm murbor.
Påse at mutterens posisjon på bolten er som vist på illustrasjon.

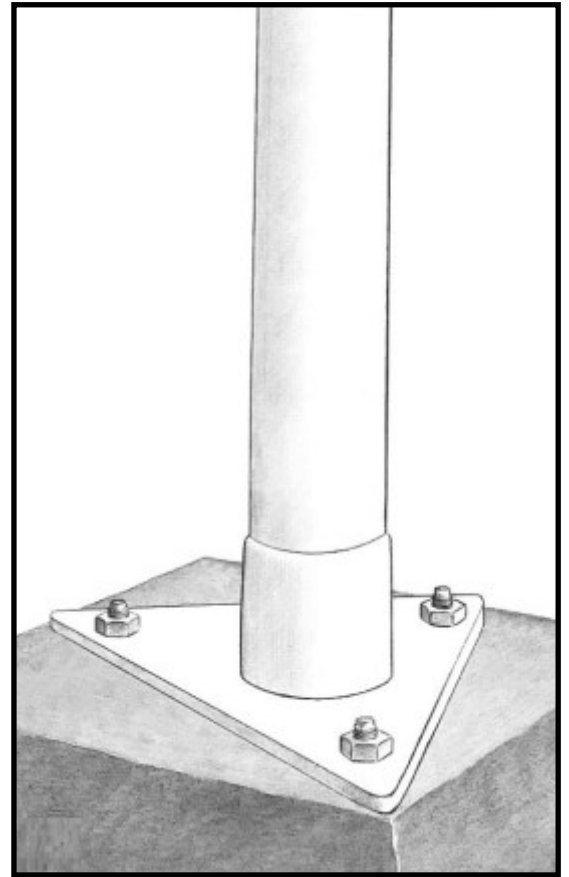

2. Slå i M16/30 –153 varmforsinket U-PAT ekspressanker til mutteren tangerer platen.
Skrue fast med fastnøkkel/skiftenøkkel.


Skråfestet flaggstangstativ montert på vegg

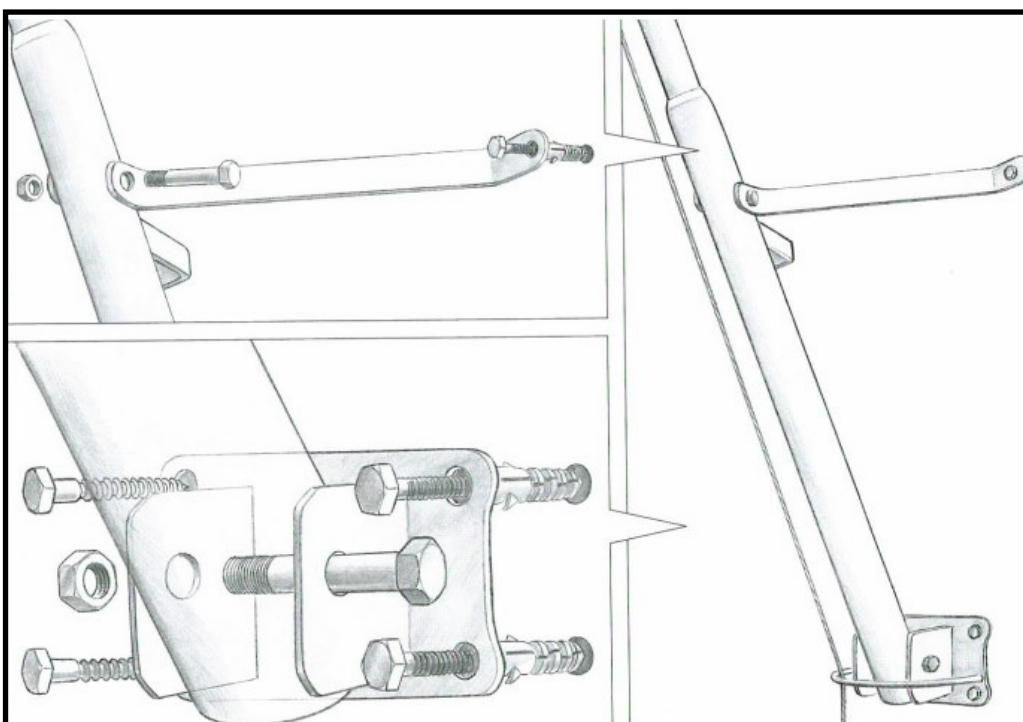

1. På murvegg: Bruk murbor, og bor 6 hull.
Slå i U-PAT plastplugg.
Skrue fast øvre og nedre veggfeste med Franske treskruer.
Monter fast flaggstangen med 6-kant bolter med mutter.

2. Skal stangen stå vertikalt, brukes 2 stk nedre veggfester.

Montering av bannerstativ/flaggstang

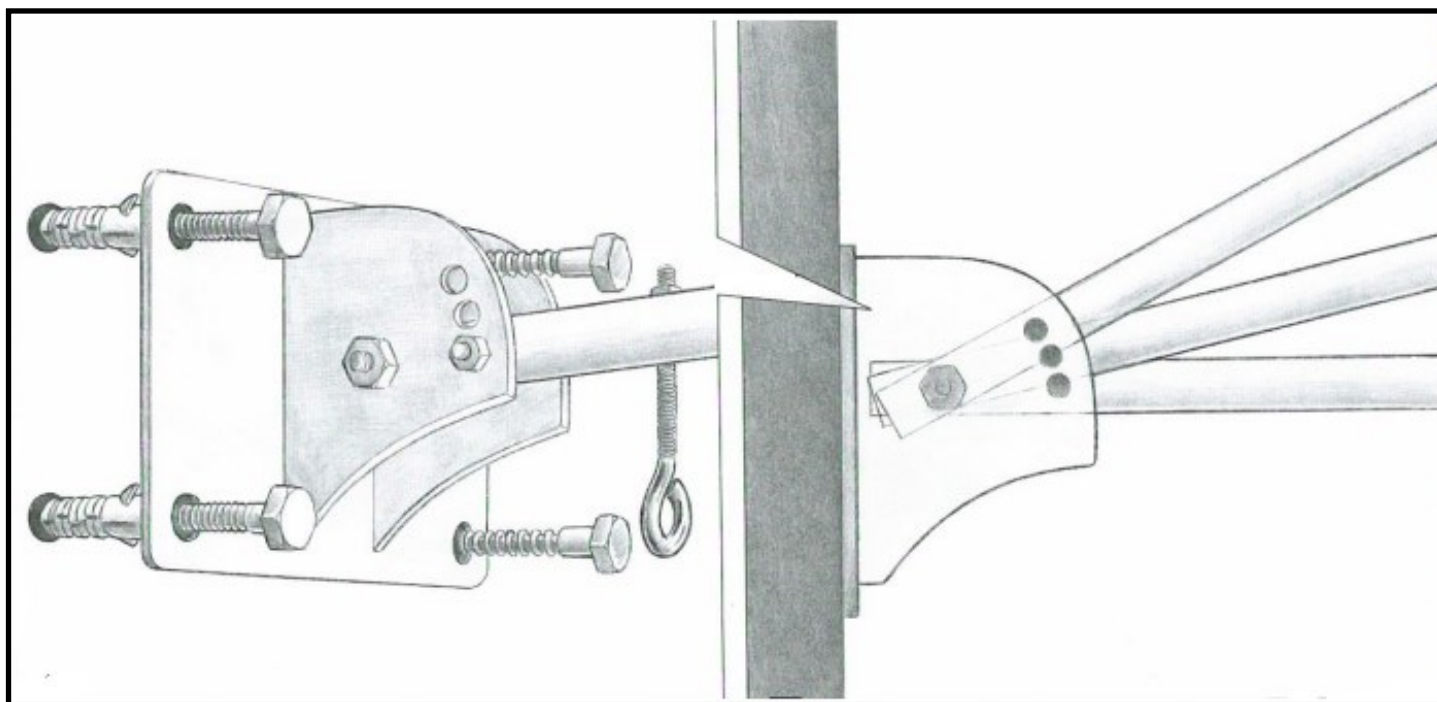

1. På murvegg: Bruk murbor, og bor 4 hull.
Slå i UPAT plastplugg.
Skru fast med franske treskruer.

2. Bannerstangen justeres i tre forskjellige posisjoner ved å flytte justeringsbolt.

HVORFOR VELGE MIDTHAUG?



OVERFLATEBEHANDLING

VARMFORZINKING

Alle våre stålprodukter til utendørs bruk varmforsinkes.

PULVERLAKKERING

Midthaug har et av Scandinavias mest moderne pulverlakkianlegg. Her utføres all pulverlakkbehandling på egne stål- og aluminiumsprodukter. Et 8-trinns forbehandlingsprogram gir et førsteklasses pulverlakkfinish som gjør overflaten motstandsdyktig mot sol, regn, vind og kulde.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om våre produkter og tjenester

Brødrene Midthaug AS

6453 Kleive, Molde

Telefon 71 20 15 00

Besøk oss på internett:

salg@midthaug.no

www.midthaug.no

Facebook:



YouTube:



midthaug